

Konfigurátor T-T STANDARD

Poptávka: x

Objednávka:

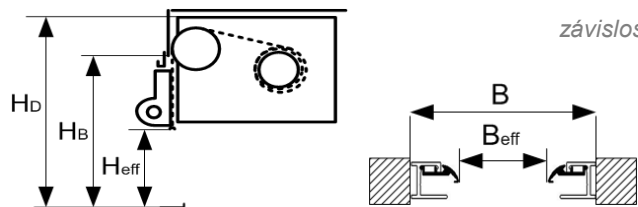
Požadovaný termín:

Zakázka č.:

Tyto rozměry použít - vyplnit - pro zadání rolety

Lze zadat alternativními rozměry

Rozměry jsou v závislosti na provedení a umístění
















		Počet kusů a požadované rozměry rolety (mm)			
		Roleta 1	Roleta 2	Roleta 3	Roleta 4
Počet kusů:		1			
B	Světlá šířka otvoru:				
Hd	Světlá výška od podlahy po horní hranu modulu ("kastlíku"):				
Beff	Užitná šířka rolety po montáži:				
Hb	Světlá výška otvoru:				
Heff	Světlá výška po montáži rolety:				
D	Osová vzdálenost vodící klady od osy navijecího hřídele:				
E	Délka horizontální vodící kolejničky rolety:				
F	Délka vertikální vodící kolejničky vzadu:				








S Standard TT

O Volitelné provedení

Takto označte vybranou položku nebo nestandardní položku, rozměr (mm)

Varianty rolet				Standardní provedení	Vámi požadované provedení rolet				
1	Profil rolety	1.1	Profil rolety z eloxovaného hliníku (eloxovaná kvalita: E6/EV1) s PVC těsněním mezi lamelami, kluzným zakončením lamely z PA6, výška lamely 35 mm, hloubka 8 mm	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Konstrukce / navijení	2.1	MODUL (předmontovaná skříňka připravená k instalaci s předepjatou pružinovou hřídelí a vodícími kladkami). Dvě různé velikosti: Modul a miniMODUL (kompaktní provedení pro rolety nižší než 1300 mm)	S	Standardní rozměry: při HD > 1 300: MODUL 255 x 200 x B, při HD <= 1 300: miniMODUL 247 x 145 x B	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm
		2.2	Pouze pružinová hřídel (bez modulu) s boční upínací deskou	O	Standardní šířka: B	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm	Standardní šířka B: <input type="checkbox"/> požadovaná šířka:mm
		2.3	Modul s trubkovým motorem, nouzově ovládaný klikou	O	Šířka modulu B + 60 mm (+ 30 mm na obou stranách pro ruční ovládání - klikový mechanismus a roll-off)	230V: <input type="checkbox"/>	230V: <input type="checkbox"/>	230V: <input type="checkbox"/>	230V: <input type="checkbox"/>
		2.4	Jen hřídel (bez modulu, s motorovým pohonem, jinak 2.3)	O	Doporučení: B x HD = max. = max. 1m ²	230V: <input type="checkbox"/>	230V: <input type="checkbox"/>	230V: <input type="checkbox"/>	230V: <input type="checkbox"/>
		2.9	Bez navijení (například zasunutí pod střechu)	O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ohyb	3.1	Vodící kladky, pogumované, na boku vlevo a vpravo, D = 80 mm	S	v modulu (č. 2.1 / 2.3) integrované jako standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.2	Vodící ohyby na boku, vlevo a vpravo, R = 39 mm, kompatibilní s vodícími kolejničkami, typ F001 (5.2), F1F4 (5.3), F004 (5.4)	O	Doporučení: B x HD = max. = max. 1m ²	2 Stück: <input type="checkbox"/> 4 Stück: <input type="checkbox"/>	2 Stück: <input type="checkbox"/> 4 Stück: <input type="checkbox"/>	2 Stück: <input type="checkbox"/> 4 Stück: <input type="checkbox"/>	2 Stück: <input type="checkbox"/> 4 Stück: <input type="checkbox"/>
		3.3	Průchozí podpěrná hřídel	O	při B > 2000mm nebo nad 25kg hmotnosti rolety	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		3.9	Bez usměrnění (například přímo na navijecí hřídel)		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Koncový doraz horní	4.1	Vnější doraz pro tyč - madlo, montáž z vnější strany nahoře vodící kolejnice vlevo a vpravo		S	Standardně dva kusy nahoře vlevo a vpravo	Standart 2 kusy: <input type="checkbox"/> požadované kusy:	Standart 2 kusy: <input type="checkbox"/> požadované kusy:	Standart 2 kusy: <input type="checkbox"/> požadované kusy:	Standart 2 kusy: <input type="checkbox"/> požadované kusy:
		4.2	Vnitřní doraz (integrovaný v modulu, vlevo a vpravo, s pryžovým dorazem), pouze s MODULEM		O	Pouze s MODULEM, není k dispozici pro miniMODUL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.9	Bez dorazu		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Vodící profily	5.1	Hliníkový profil typ F003 (nahrazuje F002), s vnějším překrytím, s náběhem včetně pryžového těsnění, vlevo a vpravo, T drážka k připevnění magnetického snímače, osvětlení a montážního úhelníku Modulu		S	Standardní délka: Hd - 30mm, standardní vrtání s uvedením do provozu a přípravy k instalaci (viz bod 5.8.)	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		5.2	Hliníkový profil typ F001 (nahrazuje F1F1), vnitřní, s náběhem včetně pryžového těsnění, vlevo a vpravo		O		Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		5.3	Hliníkový profil typ F1F4 (pro horizontální a vertikální zadní vedení)		O	Standardní délky: E a F, vrtané a řezané	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		5.4	Hliníkový typ F004, s vnějším překrytím, s náběhem včetně pryžového těsnění a krytí lišty, vlevo a vpravo		O	Standardní délka: Hd - 30mm, Připraveno k montáži (viz bod 5.8)	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		5.5	Hliníkový profil Typ 11b, plastové pásy na třech stranách pro častý provoz a minimální opotřebení, vlevo a vpravo, zajištěný inbus šroubem M4		O		Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		5.8	Montážní otvory pro zapuštěné šrouby na vodících lištách vrtané, připravené k instalaci		S	Standardní velikost: 90° zahlužení , otvor 5,5 mm pro M5 šroub se zapuštěnou hlavou	4mm <input type="checkbox"/> 5mm (Standard) <input type="checkbox"/> 6mm <input type="checkbox"/> bez otvorů <input type="checkbox"/>	4mm <input type="checkbox"/> 5mm (Standard) <input type="checkbox"/> 6mm <input type="checkbox"/> bez otvorů <input type="checkbox"/>	4mm <input type="checkbox"/> 5mm (Standard) <input type="checkbox"/> 6mm <input type="checkbox"/> bez otvorů <input type="checkbox"/>	4mm <input type="checkbox"/> 5mm (Standard) <input type="checkbox"/> 6mm <input type="checkbox"/> bez otvorů <input type="checkbox"/>
6	Střešní profil / okapnička	6.1	Hliníkový profil, typ F1D5, připevnění šrouby, včetně pryžového břitu, krycí lišty k zakrytí šroubů a pryžového těsnění k podložení, včetně koncových čepiček z umělé hmoty		O		Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		6.2	Hliníkový profil, typ D001 k připevnění přilepením, včetně pryžového břitu, včetně koncových čepiček z umělé hmoty		O		Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		6.3	Hliníkový profil typ D006, jednodílná clona s integrovaným dešťovým okapem a pryžovým těsněním, celková výška 112 mm		S	Standardní délka: B + 100 mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		6.4	Hliníkový profil F1D1, hladký bez okapničky, vč. pryžového břitu				Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm	Standardní délka: <input type="checkbox"/> požadovaná délka:mm
		6.5	Typ těsnění DPP, silikon P-profil je upevněn k lamelle a těsní mezi roletou a vnitřním povrchem krytu, pro mezeru asi od 8 do 12 mm		O	Standard: poloha na první plně lamelle na spodním okraji rolety (HB)	Montovat na standardní místo: <input type="checkbox"/> volně ložené: <input type="checkbox"/>	Montovat na standardní místo: <input type="checkbox"/> volně ložené: <input type="checkbox"/>	Montovat na standardní místo: <input type="checkbox"/> volně ložené: <input type="checkbox"/>	Montovat na standardní místo: <input type="checkbox"/> volně ložené: <input type="checkbox"/>

		6.6	Hliníkový profil typ D002 s integrovaným LED-venkovním osvětlením, výška 85mm, hloubka 22mm, vodotěsná LED technologie pro osvětlení blízkého okolí až do vzdálenosti 5 m, rovnoměrné neoslňující osvětlení, celková délka max. 5300 mm.		O	Standardní délka: B+30, Délka LED vždy min. 100 mm kratší než délka Alu profilu. Koncové kusy jsou z eloxovaného hliníku. Hliníkový profil je možné objednat s extra délkou.	Počet kusů..... Napětí: 12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> Délka Alu:mm Délka LED:mm Délka kabelu:mm Kabel: Pravý <input type="checkbox"/> Levý <input type="checkbox"/>	Počet kusů..... Napětí: 12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> Délka Alu:mm Délka LED:mm Délka kabelu:mm Kabel: Pravý <input type="checkbox"/> Levý <input type="checkbox"/>	Počet kusů..... Napětí: 12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> Délka Alu:mm Délka LED:mm Délka kabelu:mm Kabel: Pravý <input type="checkbox"/> Levý <input type="checkbox"/>	Počet kusů..... Napětí: 12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> Délka Alu:mm Délka LED:mm Délka kabelu:mm Kabel: Pravý <input type="checkbox"/> Levý <input type="checkbox"/>
		6.9	Bez střešního profilu		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Prahový profil	7.1	Hliníkový profil typ F1S, připevnění šrouby nebo lepidlem, hloubka 40mm		S	Standardní délka: B + 50 mm	Standart délka: <input type="checkbox"/> Požadovaná d. : mm	Standart délka: <input type="checkbox"/> Požadovaná d. : mm	Standart délka: <input type="checkbox"/> Požadovaná d. : mm	Standart délka: <input type="checkbox"/> Požadovaná d. : mm
		7.9	Bez (Doporučení:)		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Zamykání	8.1	Standardní tyčová sklopná rukojeť LDR se zámkem, vnější zamykání, krytka zámku		S	Standardní provedení: 1 zámek při šířce do 1 500 mm	Stejně klíče: <input type="checkbox"/> jeden klíč: <input type="checkbox"/> bez klíče: <input type="checkbox"/>	Stejně klíče: <input type="checkbox"/> jeden klíč: <input type="checkbox"/> bez klíče: <input type="checkbox"/>	Stejně klíče: <input type="checkbox"/> jeden klíč: <input type="checkbox"/> bez klíče: <input type="checkbox"/>	Stejně klíče: <input type="checkbox"/> jeden klíč: <input type="checkbox"/> bez klíče: <input type="checkbox"/>
		8.2	Standardní tyčová sklopná rukojeť LDR bez zámku		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8.3	Bez zamykání, úchopné madlo z hliníku, oválný tvar 120 x 40 mm, nýtované, 2 kusy		O	Lze použít pouze u rolet bez pružinové hřídele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8.4	Elektrické centrální zamykání, 12 V nebo 24 V, tyčová sklopná rukojeť LDR, Nouzové odjištění se zámkem		O	Na jedné straně B <input type="checkbox"/> = 600 mm Na obou stranách B > 600 mm	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/>	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/>	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/>	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/>
		8.5	Výztužný úhelník pro dodatečné zesílení žaluzií ve spodní části, vhodné také k dodatečnému vybavení stávajících / poškozených žaluzií pomocí tyčové rukojeti LDR		O	Standard: provedení: s B = 2 200 mm a větší	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8.9	Bez zamykání (například vlastní zámek nebo elektrick ovládání)		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Magnetický snímač	9.1	Magnetický snímač (integrovaný ve 3. profilu lamely zespu, na obou stranách, pro snímač na vodící kolejnici)		S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.2	Magnet + magnetický snímač ifm-MK5156 (trojžilový), vhodný pro T drážku na vodící kolejnici.		O	10-30V, max. 100mA Dauerstrom, Verwendung: Anschluss an SPS-Steuerung / kleineres Relais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.3	Magnet + magnetický snímač "ifm-MR0100" (2 žilový, pro snímač na vodící kolejnici)		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.4	Magnet + magnetický snímač "Elobau 11522104" (Öffner mit otevřený . . . , universální pro všechny vodící profily)		O	12 / 24V, max. 500mA Dauerstrom, Verwendung: Last über KFZ-Relais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.5	Magnet + magnetický snímač "Elobau 1516700803" (Öffner, 4-adriges Kabel 2m), universell für alle Führungsschienen (Datenblätter aller Sensoren auf Anfrage verfügbar!)		O	pouze 24V, 5 W Kontrollkontakt und 100W Lastkontakt, Verwendung: Last direkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Montážní sada	10.1	Montážní sada Modulu samonosná - pro montáž kastlíku na vodící kolejnice		O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.1	Odrážka pro sklopné madlo, oranžové (boční strana vozidla) nebo červené (zadní část vozidla)		S	standardní bava: Oranžová	Oranžová: <input type="checkbox"/> Červená: <input type="checkbox"/> Bez odrážky: <input type="checkbox"/>	Oranžová: <input type="checkbox"/> Červená: <input type="checkbox"/> Bez odrážky: <input type="checkbox"/>	Oranžová: <input type="checkbox"/> Červená: <input type="checkbox"/> Bez odrážky: <input type="checkbox"/>	Oranžová: <input type="checkbox"/> Červená: <input type="checkbox"/> Bez odrážky: <input type="checkbox"/>

11 Montage-set	11.3	LED lišta osvětlení v hliníku pro rovnoměrné osvětlení interiéru, ochrana min. IP67, ochrana proti kolísání napětí, přepětí a přepólování, délka kabelu 1000 mm, pro držák (11,4)		<input type="radio"/> Průřez 18x11mm, standardní délky ze skladu nebo délka dle požadavku	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 1050mm <input type="checkbox"/> Kusů pro roletu:	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 1050mm <input type="checkbox"/> Kusů pro roletu:	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 1050mm <input type="checkbox"/> Kusů pro roletu:	12V <input type="checkbox"/> 24V <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 1050mm <input type="checkbox"/> Kusů pro roletu:
	11.4	Držák pro LED lištu (11.3) z PA6, naklonitelné nastavitelné, integrovaná kabelová přichytka, vč. adaptéru pro vodící kolejnice a systémové profily jako Item®, Bosch® a Maytec®		<input type="radio"/> 2 kusy (horní a dolní) pro světlo standardní, vč. Montážního materiálu	S držákem (Standard): <input type="checkbox"/> Bez držáku: <input type="checkbox"/>	S držákem (Standard): <input type="checkbox"/> Bez držáku: <input type="checkbox"/>	S držákem (Standard): <input type="checkbox"/> Bez držáku: <input type="checkbox"/>	S držákem (Standard): <input type="checkbox"/> Bez držáku: <input type="checkbox"/>
	11.5	Kvalitní pružný pás (černá barva) jako zatahovací pomůcka u vysokých žaluzií, připevnění mezi zadní stranu krycího profilu a vodící kolejnici		<input type="radio"/> Standardní délka: 1400mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Hliníkový šuplík			Zašlete informační materiál: <input type="checkbox"/>			

Stand 22.09.2015/TT

Cena za kus:				
Termin dodání:				