

HUCK MAGNA-LOK standardní s plochou hlavou


Výhody použití: - velký rozsah svěrné tloušťky
 - vysoká pevnost a těsnost nýtovaného spojení
 - mechanické zajištění trnu proti uvolnění

Materiál: dřík - ocel zinkovaná
 trn - ocel zinkovaná

dřík - hliník AlMg 5 (leg.)
 trn - hliník AlZnMgCu (leg.)

dřík - ocel-nerez AISI 302
 trn - ocel-nerez AISI 305

x) dřík - ocel-nerez AISI 304Cu
 trn - ocel-nerez AISI 304Cu

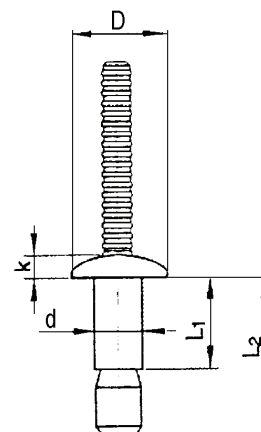

d mm	L1 mm	vrtání mm	svěrná tloušťka mm	L2 mm	D mm	k mm	střih N	tah N	materiál		tt-číslo						
									dřík	trn							
4,8	10,5	4,9 - 5,1	1,6 - 6,9	18,3	9,8	2,2	5783	4448	ocel	ocel	22 112 48.103						
	11,0		1,6 - 6,9	18,0	10,0	2,0	6500	4400			22 112 48.112						
	14,0		1,6 - 11,1	25,0	10,0	2,0	6500	4400			22 112 48.142						
	14,5		5,4 - 11,1	22,4	9,8	2,2	5783	4448			22 112 48.143						
6,4	14,2	6,6 - 6,9	2,0 - 9,5	24,6	13,4	3,0	11121	8229			22 112 65.143						
	14,8	max 6,5	6,8 - 8,8	-	13,0	2,7	10500	8700			22 112 65.141						
	15,0	6,6 - 7,0	2,0 - 10,0	24,0	13,0	2,6	10800	8000			22 112 65.152						
	20,2	6,6 - 7,0	2,0 - 16,0	33,0	13,0	2,6	10800	8000			22 112 65.202						
	20,5	6,6 - 6,9	8,9 - 15,9	31,0	13,4	3,0	11121	8229			22 112 65.203						
9,5	21,3	10 - 10,4	3,0 - 14,2	41,9	20,1	4,5	26689	17793				22 112 98.213					
4,8	10,5	4,9 - 5,1	1,6 - 6,9	18,3	9,8	2,2	2669	2224			hliník	hliník	22 111 50.103				
	14,5		5,4 - 11,1	22,4									22 111 50.143				
	14,5		1,6 - 11,1	25,9					22 111 48.143								
6,4	14,2	6,6 - 6,9	2,0 - 9,5	24,6	13,4	3,0	5783	3959	22 111 65.143								
	20,6		8,9 - 15,9	31,0					22 111 65.203								
	20,6		2,0 - 15,9	35,7					22 111 64.203								
9,5	21,2	10 - 10,4	3,0 - 14,2	41,9	20,1	4,5	13122	8452		22 111 98.213							
4,8	10,5	4,9 - 5,1	1,6 - 6,9	18,3	10,0	2,6	5783	4226	nerez	nerez			22 113 48.103				
	11,0		1,6 - 6,9	18,0					2,0	6600			4200	x)	x)	22 113 48.112	
	14,0		1,6 - 11,1	25,0					10,0	2,0			6600	4200	x)	x)	22 113 48.142
	14,5		5,4 - 11,1	17,1					10,0	2,6			5780	4226	nerez	nerez	22 113 48.143
6,4	14,2	6,6 - 6,9	2,0 - 9,5	24,6	13,4	3,0	10453	8007	nerez	nerez			22 113 65.143				
	15,0	6,6 - 7,0	2,0 - 10,0	24,0	13,0	2,6	11900	8500	x)	x)	22 113 64.152						
	20,0	6,6 - 7,0	2,0 - 16,0	33,0	13,0	2,6	11900	8500	x)	x)	22 113 64.202						
	20,5	6,6 - 6,9	8,9 - 15,9	31,0	13,4	3,0	10453	8007	nerez	nerez	22 113 65.203						

* ostatní velikosti jsou k dispozici pouze na základě předchozí poptávky